


## 製品ガイドライン

■ 当社指定製品同士での嵌合とし、他社類似製品との嵌合はお控えください。


	プラグ	レセプタクル
コンパクトタイプ	TBP-1813T シリーズ	TBR-2519T シリーズ
スタンダードタイプ	TBP-4725F シリーズ	TBR-6632F シリーズ

### ■嵌合方法

プラグ・レセプタクル嵌合時は、レセプタクルの軸に対して5° 以内の角度でプラグを挿入してください。製品破損の原因となります。

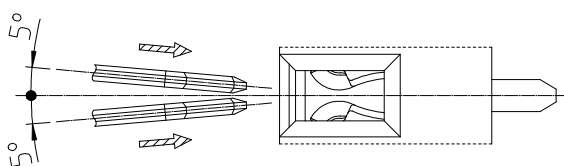

規定されたフローティング量を超えてオフセットした状態で使用しないでください。ハウジングとの干渉による製品破損の原因となります。

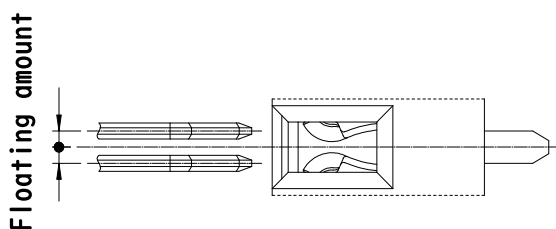

	プラグ
2.5mm ピッチ	0.3 mm以下
3.0mm ピッチ	0.5 mm以下